

! Nouveautés Incontournables

Janvier - Mars 2016

Perceuses - Visseuses 5.0Ah
136 Nm*

HITACHI
Inspire the Next



5.0Ah

SLIDE BATTERY
Li-ion



14,4 V • 5.0Ah * 110 Nm
DS 14DBL2 5A

18 V • 5.0Ah 136 Nm
DS 18DBL2 5A

18 V • 5.0Ah 136 Nm
DV 18DBL2 5A

NOUVEAUTÉS!



Coups de ♥ p.25

Sérénité
Garantie

Sans Fil & Nouveautés	p.2-7	Béton SDS+	p.14-15	Métal - Bois scies	p.21
Multi-Tools • Métal Meuleuses	p.8-11	Béton SDS Max	p.16-17	Bois scies & finition	p.22-24
Métal Divers • Boulonneuses	p.12	Béton Démolisseur	p.18-19	Coups de ♥ & Nouveautés	p.25-28
Tronçonneuses thermiques	p.13	Perçage • Fixation • Malaxeur	p.20	Jardin thermique & batterie	p.29-31

Perceuses - Visseuses Li-ion 5.0Ah + Moteur Induction Brushless

N° 1 couple le PLUS PUISSANT : 14,4 V → 110 Nm • 18 V → 136 Nm

Réversibles • Vitesses variables • Mandrin auto. acier 13 mm à blocage • Eclairage LED • Indicateur de charge

Coffret HITCASE • 2 Batteries 5.0 Ah • Chargeur

5.0Ah BRUSHLESS MOTOR

Nouveautés

Nouvelle fonction de sécurité :
RFC [Reactive Force Control]*

*contrôle de la force de réaction

Elimine tout danger dû au couple surpuissant
+ Poignée auxiliaire rallongée



OFFERT

Set vissage / perçage 50 pièces 750365 Valeur 35€HT

DS 14DBL2 5A	DS 18DBL2 5A	DV 18DBL2 5A
PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE PERCUSSION
14,4 V 5.0 Ah x 2	18 V 5.0 Ah x 2	18 V 5.0 Ah x 2
40 / 110 Nm	60 / 136 Nm	60 / 136 Nm
2,1 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg

Perceuses - visseuses Li-ion 5.0Ah & 4.0Ah

Réversibles • Vitesses variables • Mandrin auto. acier 13 mm à blocage • Eclairage LED • Indicateur de charge

PRIX EN BAISSÉ !!!

PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE PERCUSSION
14,4 V x 2	18 V x 2	18 V x 2
39 / 82 Nm	46 / 92 Nm	43 / 92 Nm
2 Kg	2,1Kg	2,2 Kg



5.0 Ah DS 14DSDL 5A DS 18DSDL 5A DV 18DSDL 5A
HITCASE • 2 Batteries 5.0 Ah • Chargeur



4.0 Ah DS 14DSDL 4A DV 18DSDL 4A
Coffret • 2 Batteries 4.0 Ah • Chargeur



Perceuses - Visseuses Li-ion 5.0Ah

Réversibles • Vitesses variables

Mandrin auto. acier 13 mm à blocage • Eclairage LED

Coffret • 3 Batteries 5.0Ah • Chargeur

5.0Ah

DS 14DSL5AX3 ▶ 14,4 V
50 Nm - 1,7 Kg

DS 18DSL5AX3 ▶ 18 V
55 Nm - 1,8 Kg




x3 Includes





1 Choisissez votre machine en coffret HITCASE clipsable* avec 2 batteries 18 V - 5.0 Ah & chargeur ventilé

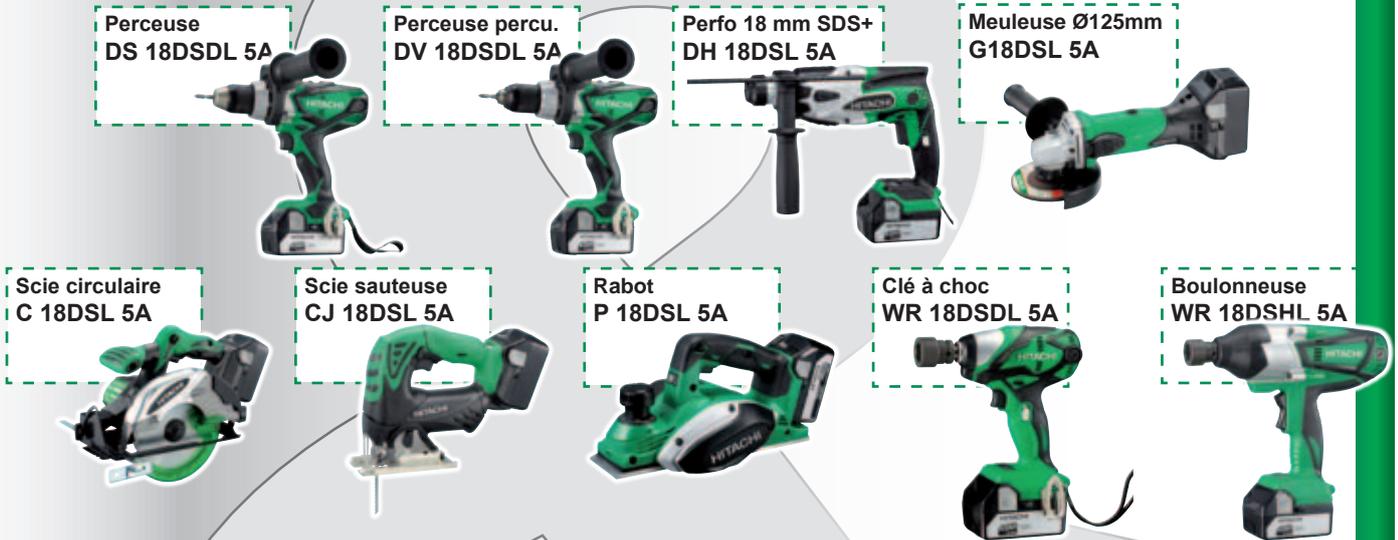

2 Rajoutez 1 machine solo sans batterie ni chargeur en HitCase



3 Commandez votre référence ci-dessous



Machines au choix	DS18DSDL 5A	DV18DSDL 5A	DH18DSL 5A	G18DSL 5A	C18DSL 5A	CJ18DSL 5A	P18DSL 5A	WR18DSDL 5A	WR18DSDL 5A
DH18DSL L2HC	xx185A01H	xx185A02H	xx185A03H	xx185A04H	xx185A05H	xx185A06H	xx185A07H	xx185A08H	xx185A09H
DS18DSDL L2HC	xx185A11H	xx185A12H	xx185A13H	xx185A14H	xx185A15H	xx185A16H	xx185A17H	xx185A18H	xx185A19H
WH 18DSDL W2HC	xx185A21H	xx185A22H	xx185A23H	xx185A24H	xx185A25H	xx185A26H	xx185A27H	xx185A28H	xx185A29H
G18DSL L3HC	xx185A31H	xx185A32H	xx185A33H	xx185A34H	xx185A35H	xx185A36H	xx185A37H	xx185A38H	xx185A39H
WR 18DSDL W2HC	xx185A41H	xx185A42H	xx185A43H	xx185A44H	xx185A45H	xx185A46H	xx185A47H	xx185A48H	xx185A49H

Visseuses à choc Li-ion 5.0Ah & 4.0Ah • Induction Brushless

Emm. 6 pans 1/4" • Réversibles • Vitesses variables • Eclairage LED • Indicateur de charge



5.0Ah

WH 14DBDL 5A

14,4 V 5.0 Ah x 2

160 Nm

vis Ø 4-8 mm / M5-M14

1,6 Kg



4Ah

WH 14DBDL 4A

14,4 V 4.0 Ah x 2

160 Nm

vis Ø 4-8 mm / M5-M14

1,6 Kg



WH 18DBDL 4A

18 V 4.0 Ah x 2

165 Nm

vis Ø 4-10 mm / M6-M14

1,7 Kg



HITCASE

2 Batteries 5.0 Ah • Chargeur

Coffret • 2 Batteries 4.0 Ah • Chargeur

Visseuses à choc Li-ion 4.0Ah

Emm. 6 pans 1/4" • Réversibles • Vitesses variables • Eclairage LED • Indicateur de charge

4Ah

WH 14DSDL 4A

14,4 V 4.0 Ah x 2

165 Nm

vis Ø 4-8 mm / M5-M14

1,6 Kg



WH 18DSDL 4A

18 V 4.0 Ah x 2

170 Nm

vis Ø 4-10 mm / M6-M14

1,7 Kg

Coffret
2 Batteries 4.0 Ah
Chargeur

437 €HT*

479 €HT*



Clés à choc Li-ion 5.0Ah & 4.0Ah • Induction Brushless

Carré 1/2" - 12,7 mm • Réversibles • Vitesses variables • Eclairage LED • Indicateur de charge



5.0Ah

WR 18DBDL 5A

18 V 5.0 Ah x 2

250 Nm

M10 - M18

1,7 Kg



4Ah

WR 14DBDL 4A

14,4 V 4.0 Ah x 2

235 Nm

M5-M14

1,6 Kg



WR 18DBDL 4A

18 V 4.0 Ah x 2

250 Nm

M10 - M18

1,7 Kg



HITCASE

2 Batteries 5.0 Ah • Chargeur

Coffret • 2 Batteries 4.0 Ah • Chargeur

Clés à choc Li-ion 5.0Ah & 4.0Ah

Carré 1/2" - 12,7 mm • Réversibles • Vitesses variables • Eclairage LED • Indicateur de charge

5.0Ah

WR 18DSDL 5A

18 V 5.0 Ah x 2

255 Nm

M8 - M18

1,7 Kg



4Ah

WR 14DSDL 4A

14,4 V 4.0 Ah x 2

235 Nm

M6-M14

1,6 Kg



WR 18DSDL 4A

18 V 4.0 Ah x 2

255 Nm

M8 - M18

1,7 Kg



HITCASE

2 Batteries 5.0 Ah • Chargeur

Coffret • 2 Batteries 4.0 Ah • Chargeur

Boulonneuses 480 Nm 18 V Li-ion 5.0Ah & 4.0Ah

Carré 1/2" - 12,7 mm • Réversibles • Eclairage LED • Indicateur de charge

5.0Ah

WR 18DSDL 5A

18 V 5.0 Ah x 2

M12 - M22

3,4 Kg

OFFERT



Coffret 10 douilles 751879

HITCASE + 751879

2 Batteries 5.0 Ah • Chargeur

4Ah

WR 18DSDL 4A

18 V 4.0 Ah x 2

M12 - M22

3,4 Kg



Coffret • 2 Batteries 4.0 Ah • Chargeur

5.0 Ah ▶ HITCASE • 2 Batteries 5.0 Ah • Chargeur
4.0 Ah ▶ Coffret • 2 Batteries 4.0 Ah • Chargeur



Perforateurs SDS+ 16 mm • 1,4 joule • 2,2 Kg • 18 V Li-ion 5.0Ah & 4.0Ah

2 Modes

Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables

Les chevilles

OFFER Mandrin 13 mm avec adaptateur SDS+ 711099

5.0Ah

DH 18DSL 5A
18 V 5.0 Ah x 2

DH 18DSL 4A
18 V 4.0 Ah x 2

4Ah



BRUSH LESS MOTOR

Meuleuse Ø 125 mm • 18 V Li-ion 5.0Ah
Induction Brushless

Poignée aux. anti-vibration • 9000 tr/min • 2 Kg

5.0Ah

G 18DBL 5A
18 V 5.0 Ah x 2

OFFER



10 disques métal-inox 782304

Meuleuses Ø 125 mm • 18 V Li-ion 5.0Ah & 4.0Ah
Tous types de disques Ø 125 mm

2 Kg

5.0Ah

G 18DSL 5A
18 V 5.0 Ah x 2

G 18DSL 4A
18 V 4.0 Ah x 2

4Ah



Rabot 82 mm • 18 V Li-ion 5.0Ah
Prof.coupe 2 mm • Feuillure 9 mm • 3,3 Kg

5.0Ah

HIT-SYSTEM CASE

P 18DSL 5A
18 V 5.0 Ah x 2



Scies sauteuses 135 mm
18 V Li-ion 5.0Ah & 4.0Ah
2,4 Kg **Mouvement pendulaire**

5.0Ah

CJ 18DSL 5A
18 V 5.0 Ah x 2

CJ 18DSL 4A
18 V 4.0 Ah x 2

4Ah



Scie sabre 90 mm • 18 V Li-ion
4.0Ah **Emmanchement rapide**
3,4 Kg

CR 18DSL 4A
18 V 5.0 Ah x 2



Scies circulaires Ø 165 mm
18 V Li-ion 5.0Ah & 4.0Ah
90° : 0-57 mm / 45° : 0-40 mm • 3,2 Kg

5.0Ah

C 18DSL 5A
18 V 5.0 Ah x 2

C 18DSL 4A
18 V 4.0 Ah x 2

4Ah



Visseuses automatiques 14,4 & 18 V 4.0Ah **4Ah**
Emm. 6 Pans 1/4" - Réversibles • Eclairage LED • Indicateur du niveau de charge
2 Kg & 2,1 Kg - avec Embouts x 3 L.136 mm philips N°2

14,4 V 4.0 Ah x 2
WF 14DSL 4A

18 V 4.0 Ah x 2
WF 18DSL 4A

OFFER



2000 Vis Philips N°2 Ø 3.6 x 25 mm 754601



Visseuse à choc 18 V • 4.0 Ah Li-ion
Induction Brushless

**BRUSH
LESS
MOTOR** 4Ah

3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

+ Ultra résistant à la poussière & aux jets d'eau

IP56

Emm. 6 pans 1/4" - Réversible - 172 Nm - 1,5 Kg
Vitesses variables + Sélecteur de vitesses électronique [ACS]
Eclairage LED • Indicateur du niveau de charge

Mode : ACS "Active Control System"*

*Système de Contrôle Actif : Augmente la vitesse de serrage & ajuste automatiquement l'impact → préserve les vis et les supports



Coffret • 2 Batteries 4.0 Ah • chargeur ventilé
WH 18DDL 4A

OFFERT

Projecteur 36 LED
UB 18DGL Sans batterie, ni chargeur
+ Set Vissage 750363



Perfo & Perfo-burineur SDS+

Coffret 2 batteries chargeur ventilé

Perforateur 26 mm SDS + 25,2 V • 3 Ah Li-ion
2,8 Joules • 3,5 Kg

2 Modes

Stop de frappe • Réversible • Vitesses variables

DH 25DL



Mandrin 13 mm & adaptateur SDS+ 711099



Perfo-Burineur 26 mm SDS + 36 V • 2,6 Ah Li-ion • 2,8 Joules • 4 kg

3 Modes "Multi-fonctions"

Stop de rotation pour fonction burinage
Stop de frappe • Réversible • Vitesses variables

DH 36DAL



Mandrin 13 mm & adaptateur SDS+ 711099



3,6V • 7,2V • 10,8V 1,5 Ah & 3.0 Ah **12V PEAK**

Li-ion BATTERY

Gamme livrée en coffret avec 2 batteries*

*sauf GP 10DL 1 seule batterie

Tournevis 3,6 V - 1,5 Ah

Emm. 6 pans 1/4"
Réversible - 450 grammes
2 Vitesses - Couple 5 Nm réglable / 21 pos.

DB 3DL2



Tournevis à choc 7,2 V - 1,5 Ah

Emm. 6 pans 1/4"
Réversible - 25 Nm - 580 gr.
Vitesses variables
Eclairage LED

WH 7DL



OFFERT

Set Vissage 750363

Visseuse d'angle à choc 10,8 V 1,5 Ah

Emm. 6 pans 1/4"

Réversible
Vitesses variables
30 Nm
Eclairage LED
1 Kg - Tête 53 mm

WH 10DCL



Visseuse à choc 10,8 V 1,5 Ah

Emm. 6 pans 1/4"

Puissante 105 Nm

Réversible
Vitesses variables
Eclairage LED - 900 gr.

WH 10DL



Visseuse 10,8 V 1,5 Ah

Emm. 6 pans 1/4"

Réversible
2 Vitesses
Vissage tendre 10 Nm
Vissage dur 21 Nm
Couple réglable / 21 pos.
Eclairage LED
800 gr.

DB 10DL



Mini meuleuse droite 10,8V 1,5 Ah + coffret 200 Accessoires

L. 208 mm et 460 grammes !
Vitesses variables - Eclairage LED
1 Batterie + 40 Acc'

GP 10DL

OFFERT coffret 200 Acc' 753948



PACK Li-ion 10,8V 1,5Ah

2 Batteries BCL1015

PACK 1002

1 Chargeur UC10SFL + 1 Batterie BCL1015

PACK 1001



Scie sabre 50 mm 10,8 V 1,5 Ah

Emmanchement RAPIDE - 1,2 Kg

CR 10DL



Scie sauteuse 50 mm 10,8 V 1,5 Ah

Emmanchement RAPIDE - 1,2 Kg

CJ 10DL



Perceuse - visseuse 10,8 V 3.0 Ah

Cple max **36 Nm**
Réversible
Vitesses variables
Mandrin auto. 10 mm à blocage
Compacte 170 x 60 x 210 mm
1 Kg



OFFERT

Set Vissage 750363

2 batteries 3.0 Ah

DS 10DAL

EXCEPTIONNEL ! 3.0Ah + 10,8 V = 36 Nm

TOP LÉGÈRE & COMPACTE



MÉTAL & BOIS

Multi-Tool • Découpeur-ponceur

livrés en HITCASE + 8 acc'

Livrés en standard : 8 accessoires

Plateau de ponçage delta - 782191

Abrasifs x 5 gr. 60/80/100/120/180

Lame scie plongeante BiM (MD28PB) - 782121

Lame scie segment 85 mm bois (MW85S) - 782139

Boîte rangement accessoires



HIT-SYSTEM CASE



3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

Emmanchement standard OIS12



Multi-Tool 18 V • 5.0 Ah Li-ion
Induction Brushless

5.0Ah

SLIDE BATTERY
Li-ion

2 Batteries 5.0Ah chargeur ventilé
CV 18DBL 5A

BRUSH
LESS
MOTOR



Multi-Tool 350 W
CV 350V



Sélection d'outils pour Multi-tool

Type	Réf.	€ HT
Lame segment Ø 85xP. 21 mm - HM/TC gr. 30	MA85SH 782154	
Plateau de ponçage Ø 70xP.13 mm - HM/TC gr.40	MA70DHX 782158	
Spatule flexible l.52 x P. 38 mm - HCS	MU52PK 782174	
Lame segment Ø 85 x P.20 mm - BiM TIN	MU85SBF 782178	
Lame plongeante l.28 x P.50 mm - BiM - bois+métal	MD28PB 782121	
Lame segment Ø 85 x P.21 mm - BiM - bois+métal	MD85SB 782124	
Lame plongeante l.32 x P.40 mm - HCS - bois	MW32P 782133	
Lame plongeante l.32 x P.40 mm - BiM - bois dur	MW32PB 782135	
Lame segment Ø 85 x P. 21 mm - HCS - bois	MW85S 782139	



Garniture DELTA VELCRO 94 x 94 x 94 mm - par bte de 10 pcs

Gr.	Réf.	€ HT									
40	753401		80	753403		120	753405		180	753407	
60	753402		100	753404		150	753406				

Meuleuses • Tronçonneuses

BÉTON & MÉTAL

Ø 125 mm 840 W

Inter. autobloquant - 1,6 Kg

 Disque diamant universel

G 13SN



Ø 125 mm 840 W

Interrupteur homme-mort

1,6 Kg

G 13SQ



Ø 125 mm 1200 W

Interrupteur homme-mort

 1,9 Kg

G 13SE2



Ø 125 mm 1300 W

Inter. autobloquant - 2,5 Kg

 Disque diamant universel

G 13SB3 LK



Ø 125 mm 1300 W

Poignée soft grip anti-vibration

Inter. autobloquant - 2,5 Kg



G 13SB3 LJ



Ø 125 mm 1200 W

la VRAIE meuleuse 1 main

Poignée soft grip anti-vibration

Carter orientable sans outil

inter. autobloquant

2,3 Kg

G 13SW



+ Disque diamant universel

Ø 125 mm 1500 W - DÉMARRAGE PROGRESSIF

Double protection : Anti-recul + redémarrage

Vitesse constante

Poignée soft grip anti-vibration

Inter. autobloquant

2 Kg

G 13YF + SAC LI ION

169 €HT*

avec vitesses variables

2800-10000 tr/min

G 13VA + SAC LI ION



OFFERT

Sac Li ion

Ø 230 mm 2000 W

4,3 Kg



G 23SRK



Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

+ Disque diamant universel + coffret

Moteur : + Rapide & performant

- + Résistant aux surcharges
- + Longue durée de vie
- + de résistance à la poussière
- Poignée AR soft-grip
- 5,1 Kg

G 23SW2 LR



DESIGN
AWARD
2015

Ø 230 mm 2400 W

Anti-vibration

+ Disque diamant universel + coffret

5,1 Kg

G 23SCY LR



Ø 230 mm 2600 W

Anti-vibration

Grand confort d'utilisation grâce au système UVP

+ Poignée soft grip anti-vibration

5,1 Kg



G 23SEY





LOT DE DISQUES		réf
10 disques Ø 115 mm 4 inox 1 mm + 4 métal 2,5 mm + 2 métal 6 mm		752595
10 disques Ø 125 mm inox / métal 1 mm		782304
6 disques Ø 230 mm 3 inox 1,9 mm + 3 métal 3 mm		752599



Disques à tronçonner					
Ø	ép.mm	alés.	qté/bte	réf	
Type A46U pour INOX prix au disque					
125*	1,5	22,2	50	752506	
Type A46OU INOX + METAL prix au disque					
115	1	22,2	50	782301	
125	1	22,2	50	782302	
230	1,9	22,2	25	782315	

Disques à tronçonner					
Ø	ép.mm	alés.	qté/bte	réf	
Type A24R pour MÉTAL prix au disque					
115	2,5	22,2	25	752511	
125	2,5	22,2	25	752512	
230	3	22,2	25	752515	
300	2,6	25,4	10	752571	
350	2,6	25,4	10	752572	

Disques à ébarber					
Ø	ép.mm	alés.	qté/bte	réf	
Type A24/30P pour MÉTAL prix au disque					
115*	6	22,2	25	752551	
125*	6	22,2	25	752552	
230*	6	22,2	10	752555	

Disques à lamelles					
Ø	ép.mm	alés.	qté/bte	réf	
Type ZK pour INOX & MÉTAL prix au disque					
115*	40	22,2	10	752581	
115*	60	22,2	10	752582	
115*	80	22,2	10	752583	
125*	40	22,2	10	752586	
125*	60	22,2	10	752587	
125*	80	22,2	10	752588	



* moyeu déporté



Disques diamants

Ø	Alés.	Seg.	réf
UNI qualité universelle - segmenté pour tous matériaux de construction			
115	22,2	7	752801
125	22,2	7	752802
230	22,2	7	752805
300	20,0	15	773004
350	25,4	15	773007
UNIPRO qualité universelle supérieure segmenté pour tous matériaux de construction			
115	22,2	10	752811
125	22,2	10	752812
150	22,2	10	752813
180	22,2	10	752814
230	22,2	10	752815
300	20,0	11,5	773000
350	25,4	11,5	773003




Ø	Alés.	Seg.	réf
BPRO qualité supérieure - segmenté laser pour mtz très durs (béton, granit, brique)			
115	22,2	10	752851
125	22,2	10	752852
150	22,2	10	752853
180	22,2	10	752854
230	22,2	10	752855
300	20,0	10	773012
300	22,2	10	752857
350	20,0	10	752859
350	25,4	10	773011



TURBOB qualité standard			
jante continue turbo pour matériaux très durs			
115	22,2	6	752821
125	22,2	6	752822
150	22,2	6	752823
230	22,2	6	752825



TURBOBPRO qualité supérieure			
jante continue turbo pour matériaux très durs			
115	22,2	6	752841
125	22,2	6	752842
180	22,2	6	752844
230	22,2	6	752845



Ø	Alés.	Seg.	réf
ABRAPRO qualité abrasif supérieur			
Segmenté soudure laser mtz tendres & abrasifs			
115	22,2	10	752861
125	22,2	10	752862
150	22,2	10	752863
180	22,2	10	752864
230	22,2	10	752865
300	20,0	10	773018
300	22,2	10	752867



Ø	Alés.	réf
UNISURF Meule Turbo		
meule à surfacer tous types de matériaux		
125	22,2	752872
B-SURF Meule double rangée		
meule à surfacer tous types de matériaux		
125	22,2	752877



CERAM qualité supérieure			
jante continue fritté : carrelage & pierre naturelle			
125	22,2	5	752887



Meuleuses • Tronçonneuses

BÉTON
& MÉTAL

Meuleuses Ø 125 mm 600 W + Ø 230 mm 2000 W

Disque diamant universel Ø 125 mm

G13STA + G23ST
en carton COMBO

G2313S2T



Meuleuses Ø 125 mm 840 W + Ø 230 mm 2200 W

TOP LOT!

G13SN + G23SW2
en carton COMBO

KG 23SB



Meuleuses Ø 125 mm 1300 W + Ø 230 mm 2300 W

Polyvalentes, travaux intensifs

Poignée soft grip anti vibration sur modèle Ø 230 mm

G 13SB3 LA + G 23SC3

en carton COMBO

G 2313TOP



Meuleuses droites 760 W

Sélecteur de vitesses réglable - Démarrage progressif

Pour meule sur tige jusqu'à 50 mm & roue à lamelle

Mandrin 6 mm



GP 3V - Ø 25 mm

7 000 / 11 400 / 15 800 / 20 200 / 24 600 / 29 000 trs/min

1,8 Kg

GP 5V - Ø 50 mm

2 000 / 3 250 / 4 500 / 5 800 / 7 050 / 8 300 trs/min

1,9 Kg

Tronçonneuse pendulaire
 Ø 355 mm 2000 W
 Etau à serrage rapide

Disque abrasif

CC 14SF OFFERT

752572
 Disques abrasifs x10



Grignoteuse 400 W - 1,6 mm
 Excellente prise en main
 1,6 Kg

CN 16SA OFFERT 998030
 Poinçon



Boulonneuses Moteur "Brushless" filaire

Les + Compactes • Les + Légères Les + Puissantes de leur catégories
 Réversibles • Démarrage progressif • Poignée soft-grip anti-dérapante

Boulonneuse • 360 Nm
 carré 12,7 mm 1/2"
 en carton
WR 16SE

OFFERT

Coffret 10 douilles 751879



Boulonneuse • 610 Nm
 carré 19 mm 3/4"

Carter en aluminium

WR 22SE



Boulonneuse • 1000 Nm
 carré 25,4 mm 1"

Carter en aluminium

WR 25SE



INNOVATION Mondiale

Moteur induction filaire

Brushless : Moteur sans charbon
 Haute performance puissance & longévité

- Pas de maintenance : plus longue durée de vie
- Voltage stable : meilleure performance (avec rallonge ou groupe électrogène)
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les surampérages : durée de vie accrue du moteur

CARACTÉRISTIQUES	WR 16SE	WR 22SE	WR 25SE
Puissance Induction*	370 W* = 440 W moteur charbons	800 W* = 950 W moteur charbons	900 W* = 1070 W moteur charbons
Vitesses à vide	1100 / 1300 / 1400 / 1600 tr/min	1400 tr/min	1100 tr/min
Frappe	1300 / 1500 / 1700 / 1900 cps/min	2000 cps/min	1500 cps/min
Couple de serrage	200 / 250 / 300 / 360 Nm	610 Nm	1000 Nm
Capacité boulonnage	M12 - M22	M14 - M24	M22 - M30
Carré d'entraînement	12,7 mm - 1/2"	19 mm - 3/4"	25,4 mm - 1"
Emission de vibration	17 m/s ²	15,2 m/s ²	15,2 m/s ²
Poids	2,5 kg	4,6 Kg	7,7 Kg
Longueur	228 mm	280 mm	340 mm

Découpeuses thermiques

BÉTON

Découpeuses thermiques
 Ø 305 mm & Ø 355 mm
 3,9 kW - 5,22 cv - 75 cm³

Polyvalence : disque diamant ou disque à matériaux



CM 75EAP Ø 305 mm



- Décompresseur intégré & pompe d'amorçage
- Grande capacité : coupe jusqu'à 120 mm en Ø 355 mm
- Moteur 2 temps "New PureFire" : Respecte les dernières normes anti-pollution
- Pré-filtre accessible sans outil
- Système à eau intégré
- Poignée & pieds caoutchoutés

CM 75EBP Ø 355 mm

OFFERT



2 Disques diamants

1 x UNI qualité Universelle Ø 300 x 20,0 x 15 réf. 773004
 1 x UNIPRO qualité Supérieure Ø 300 x 20,0 x 11,5 réf. 773000

OFFERT



2 Disques diamants

1 x UNI qualité Universelle Ø 350 x 25,4,0 x 15 réf. 773007
 1 x UNIPRO qualité Supérieure Ø 350 x 25,4 x 11,5 réf. 773003

CARACTÉRISTIQUES	CM 75EAP	CM 75EBP
Puissance max moteur [ISO 7293]	3,9 kW / 9200 tr/min	
Régime moteur max / ralenti	9800 tr/min / 2500 tr/min	
Vitesse de l'arbre max	4200 tr/min	
Alésage	20 mm + bague pour 25,4 mm	
Disque abrasif épaisseur max	3.5 mm	4.0 mm
Disque diamant épaisseur max	3.5 mm	4.0 mm
Vitesse max du disque	5100 tr/min ou plus	
Connexion eau		oui
Décompresseur		oui
Pompe d'amorçage		oui
Niveau pression acoustique	99,5 dB(A)	
Emission de vibration AV / AR	2.2 / 2.7 m/s ²	2.4 / 2.9 m/s ²
Poids net	10,4 kg	10,6 Kg
L x l x H sans disque mm	630x225x394	630x225x420



DISQUES DIAMANT Ø 300 & 350 mm

Ø	Alés.	Seg.	réf
UNI qualité universelle - segmenté pour tous matériaux de construction			
300	20,0	15	773004
350	25,4	15	773007
UNIPRO qualité universelle supérieure segmenté pour tous matériaux de construction			
300	20,0	11,5	773000
350	25,4	11,5	773003



Ø	Alés.	Seg.	réf
BPRO qualité supérieure - segmenté laser pour mtx très durs (béton, granit, brique)			
300	20,0	10	773012
300	22,2	10	752857
350	20,0	10	752859
350	25,4	10	773011



Ø	Alés.	Seg.	réf
ABRAPRO qualité abrasif supérieur Segmenté soudure laser mtx tendres & abrasifs			
300	20,0	10	773018
300	22,2	10	752867





MÈCHES 2 TAILLANTS SDS+

conditionnement à l'unité



Moins de vibration - Double spirale pour évacuation maximale des poussières - Tête pointue pour perçage droit & précis avec grande vitesse de pénétration

Ø x L.Tot x L.Ut	réf.						
4 x 110 x 50	782401	10 x 260 x 200	782447	14 x 450 x 400	782475	18 x 450 x 400	782495
5 x 110 x 50	750101	10 x 310 x 250	782448	14 x 600 x 550	782476	20 x 200 x 150	782500
5 x 160 x 100	750102	12 x 160 x 100	782458	15 x 160 x 100	750137	20 x 300 x 250	751776
6 x 110 x 50	782415	12 x 210 x 150	782459	15 x 260 x 200	782481	20 x 450 x 400	782503
6 x 160 x 100	750106	12 x 260 x 200	750128	16 x 160 x 100	750139	20 x 600 x 550	782504
8 x 110 x 50	782432	12 x 310 x 250	782461	16 x 210 x 150	782484	22 x 250 x 200	782506
8 x 160 x 100	782433	12 x 450 x 400	750130	16 x 310 x 260	782486	22 x 450 x 400	782508
8 x 210 x 150	750113	12 x 600 x 550	782464	16 x 450 x 400	782487	24 x 250 x 200	782513
8 x 260 x 200	782435	14 x 160 x 100	750133	16 x 600 x 550	782488	24 x 450 x 400	782515
10 x 110 x 50	782444	14 x 210 x 150	782472	18 x 200 x 150	751765	25 x 250 x 200	782516
10 x 160 x 100	782445	14 x 310 x 250	782474	18 x 300 x 250	782494	25 x 450 x 400	782518
10 x 210 x 150	782446						

Set 5 Mèches SDS+

Ø 5-6-8 L.110 x 50 Ø 6-8 L.160 x 100
782530



Set 5 Mèches SDS+ L.160 x 100

Ø 5-6-8-10-12
782531



MÈCHES 4 TAILLANTS SDS+

conditionnement à l'unité



4 taillants à 90° pour un trou rond et droit même dans les fers à béton - Géométrie quadruple de l'hélice pour évacuation maximale des poussières - Tête à tranchants carbure pour une pénétration + rapide et une + longue durée de vie

Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.						
5 x 110 x 50	752781	10 x 110 x 50	752766	14 x 160 x 100	752777	20 x 250 x 200	752220
5 x 160 x 100	752782	10 x 160 x 100	752767	14 x 210 x 150	752778	20 x 450 x 400	752221
6 x 110 x 50	752751	10 x 210 x 150	752768	14 x 310 x 250	752779	22 x 250 x 200	752222
6 x 160 x 100	752752	10 x 260 x 200	752769	14 x 450 x 400	752780	22 x 450 x 400	752223
6 x 210 x 150	752753	10 x 310 x 250	752770	16 x 250 x 200	752793	24 x 250 x 200	752224
8 x 110 x 50	752762	12 x 160 x 100	752772	16 x 450 x 400	752795	24 x 450 x 400	752225
8 x 160 x 100	752763	12 x 210 x 150	752773	18 x 250 x 200	752218	25 x 250 x 200	752226
8 x 210 x 150	752764	12 x 260 x 200	752774	18 x 450 x 400	752219	25 x 450 x 400	752227
8 x 260 x 200	752765	12 x 310 x 250	752775				

Set 4 Mèches SDS+ L.160 x 100

4 TAILLANTS

Ø 6-8-10-12
752750



Set 3 Burins SDS+ Pic / Plat / Bêche

L.250 mm
751589



Coffret Electricien x 6

Scies cloche BiM

Ø 22-29-35-44-68-82 mm + foret pilote

752175



Coffret Combi x 13

Scies cloche BiM

Ø 19-20-22-25-29-32- 35-38-44-51-57-68-82 mm + foret pilote

752177



Perfo & Perfo-burineur SDS+



BÉTON



Perforateur 26 mm SDS + 830 W - 3,2 Joules EPTA

2 Modes

Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - 2,8 Kg



DH 26PB



Perfo-burineur 26 mm SDS + 830 W - 3,2 Joules EPTA

3 Modes "Multi-fonctions"

STOP DE ROTATION pour fonction piquage - Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - 2,8 Kg



DH 26PC



Set 5 mèches SDS+782530 +



Perfo-burineur 28 mm SDS + 850 W - 3,4 Joules EPTA

3 Modes "Multi-fonctions"
+ Anti-vibration **UVP**

STOP DE ROTATION pour fonction piquage
Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - 2,9 Kg



DH 28PCY

Perfo-burineur 28 mm SDS + 850 W - 3,4 Joules EPTA

3 Modes "Multi-fonctions"
+ Anti-vibration **UVP**
+ Mandrin automatique

STOP DE ROTATION pour fonction piquage
Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - 3,2 Kg



DH 28PMY



Set 5 mèches SDS+782530

Perfo-burineur 28 mm SDS + 720 W - 3,5 Joules

3 Modes "Multi-fonctions"

Stop de rotation = fonction piquage
Stop de frappe - Réversible
Vitesses variables - 3,4 Kg



DH 28PC



Mandrin 13 mm & adaptateur SDS+ 711099
Set 5 mèches SDS+782530

Perfo-burineur 28 mm SDS + 720 W - 3,5 Joules

3 Modes "Multi-fonctions"

+ Aspiration des poussières
Stop de rotation = fonction piquage
Stop de frappe - Réversible
Vitesses variables - 4,3 Kg



DH 28PD



Set 5 Mèches SDS+ L.160 782531

Perfo-Burineur 30 mm SDS + 850 W - 5,4 Joules

3 Modes

Idéal pour l'isolation par l'extérieur

Stop de rotation = fonction piquage
Stop de frappe - Vitesses variables - 4,3 Kg



DH 30PC2



Mandrin 13 mm SDS+ 711099
Coffret SET 17 pcs SDS+ 402555



Piqueur SDS+ 500 W - 4 joules - 3,2 Kg

Multi-positions des outils

Vitesses Variables

H 25PV



Set 3 burins 751589





Perfo-burineurs SDS MAX



INNOVATION Moteur "4"

TOP PERFORMANCES Puissance •




Moteur induction filaire

Brushless : Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

- Pas de maintenance : plus longue durée de vie
- Pas de perte de puissance - voltage stable : meilleure performance avec rallonge, groupe électrogène...
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les surampérages : durée de vie accrue du moteur



Triple protection anti-vibration

Confort et santé de l'utilisateur



Carter moteur aluminium

Haute résistance & longévité accrue

→ double isolation de l'inducteur aluminium + résine



Contrôle électronique

Vitesses & frappe / 4 réglages



CARACTÉRISTIQUES	DH 40MEY	DH 45ME	DH 52MEY
Puissance	1150 W	1500 W	1500 W
Vitesses à vide	250 - 330 - 410 - 500 tr/min	120 - 180 - 240 - 310 tr/min	110 - 160 - 220 - 280 tr/min
Frappe	430 - 1900 - 2370 - 2850 cps/min	1200 - 1700 - 2300 - 2950 cps/min	1000 - 1400 - 1900 - 2400 cps/min
Force de percussion	11 Joules	13,4 Joules	22 Joules
Capacité béton foret	40 mm	45 mm	52 mm
Capacité béton trépan	105 mm	125 mm	160 mm
Emission de vibration*	8 m/s ² / 7,3 m/s ²	13,5 m/s ²	9,8 m/s ²
Poids	6,8 kg	9,5 kg	11,5 kg
L x H	477 x 108 x 442 mm	525 x 255 mm	585 x 263 mm



ATION Mondiale

Brushless" filaire

**BRUSH
LESS
MOTOR**

Rapidité • Longévité

Stop de rotation • Variateur de vitesses

Livrés en Coffret

Pic + Plat 400 mm 750991 + 750994

OFFERT



40 mm - 1150 W - 11Joules - 6,8 Kg
+ ANTI-VIBRATION

UVP



DH 40MEY OFFERT 750991 + 750994



+ Meuleuse Ø 230 mm - 2000 W
G 23SR



L'ensemble xxDH4023SR16

45 mm SDS MAX 1500 W - 13,4 Joules - 9 Kg



DH 45ME

OFFERT 750991 + 750994



52 mm - 1500 W - 22 Joules - 11,5 Kg
+ ANTI-VIBRATION

UVP



DH 52MEY

OFFERT 750991 + 750994



17 - Incontournables JM16 -

HITACHI
Inspire the Next



Piqueur SDS MAX 950 W
12,7 Joules - 5,9 Kg



ANTI-VIBRATION

1 pic
H 45MRY

OFFERT



Piqueur brise-béton SDS MAX
1350 W - 26 joules - 10,5 Kg

1 pic

H 60MR

OFFERT

Pic + Plat 400 mm 750991 + 750994



Mèches & Burins SDS MAX



Mèches SDS MAX - 4 Taillants


Ø x L UTILE	Réf.	Ø x L UTILE	Réf.	Ø x L UTILE	Réf.
16 x 400	754302	25 x 450	754320	38 x 450	754344
18 x 400	754306	28 x 250	754324	40 x 450	754346
20 x 420	754310	28 x 450	754325	40 x 800	754347
22 x 420	754314	32 x 450	754333	50 x 450	754351
24 x 420	754318	35 x 450	754337		

Mèche SDS MAX - Hélicoïdale multi-taillants

45x590x450 750952

LOTS 10 BURINS SDS MAX

	Réf.
Lot 10 pics 400 mm	751050
Lot 10 plats 25 x 400 mm	751054

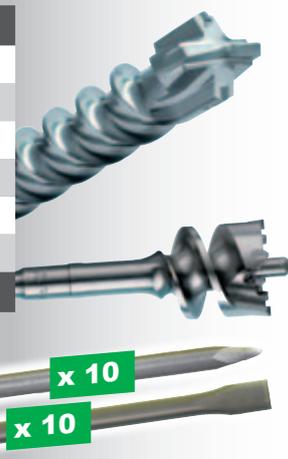


Brise-béton Hex. 30 mm 1340 W
42 Joules - 16,5 Kg

Coffret "trolley"
H 65SB2



Outils à emmanchement HEX 30 mm

Désignations	Réf.
burin pointu L.400 mm	751543
burin plat L.410 x 35 mm	751544
burin bêche L.400 x 80 mm	751545
burin pelle L.450 x 135 mm (angle 90°)	751542
Porte-outil L 400 mm (cône 22/26)	751546



Tous Démolisseurs Piqueurs - Burineurs

Bouchardes (cône 22/26)	Réf.
5 x 5 dents 60 x 60 mm	751013
7 x 7 dents 60 x 60 mm	751014

Dames (cône 22/26)	Réf.
120 x 130 mm	751015
150 x 150 mm	751016



Démolisseur Hex. 28 mm



BÉTON



Démolisseur Hex. 28 mm 2000 W
70 Joules - 32 Kg


UVP = ANTI-VIBRATION

Grand confort d'utilisation grâce au système UVP → seulement 7,7 m/s²

UVP

Performance de démolition inégalée dans sa catégorie !

Emm.HEX.28 mm : compatible avec piqueurs à air comprimé



Construction interne **FHB**
 double isolation à base d'aluminium
 Composants de très haute qualité

H 90SG

Protection des Utilisateurs
 contre les Vibrations
 → seulement 7,7 m/s²

Poignées & interrupteur soft-grip

Mécanisme absorption des chocs

Parfait centre de gravité
 pour un confort maxi &
 une performance optimale



OFFERT

Chariot pic & burin


712690 - 751571 - 751572

Une performance de démolition inégalée dans sa catégorie !

QUANTITÉ DÉMOLITION - Kg en 30 minutes							
Concurrent 3	[Bar chart]						235,5 Kg
Concurrent 2	[Bar chart]						236 Kg
Concurrent 1	[Bar chart]						244 Kg
HITACHI H 90SG	[Bar chart]						325 Kg
Kg	150	200	225	250	300	320	350

Outils à emmanchement HEX 28 mm

HEX. 28 droit	Réf.
burin pelle L.500 x 125 mm	751526
Porte-outil L 400 mm (cône 39/44)	751527
Dame Ø 180 mm (cône 39/44)	751530
Hex 28 collerette	Réf.
burin pointu L.550 mm	751571
burin plat L.550 x 35 mm	751572
burin bêche L.550 x 80 mm	751573
burin pelle L.545 x 125 mm	751574

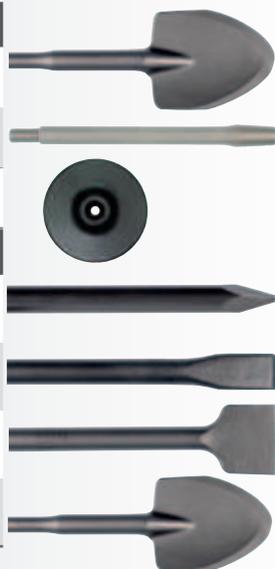

Perceuse à percussion 590 W

Légère & maniable

Réversible - Vitesses variables
Ø acier/brique/bois : 13 / 16 / 25 mm
Mandrin auto 13 mm - 1,5 Kg

DV 16V



Perceuse à percussion 790 W

Réversible - Vitesses variables
Ø acier/brique/bois : 13 / 20 / 40 mm
Mandrin auto 13 mm - 2,3 Kg

DV 20VB2KS



Perceuse à percussion 790 W

ANTI-VIBRATION - Confort & performance

Réversible - Vitesses variables - Ø acier/brique/bois:13 / 20 / 40 mm - Mandrin auto 13 mm - 2,5 Kg

DM 20V LD



Visseuses 620 W

1,4 Kg - Câble d'alimentation 7,5 m

Spéciale plaques de plâtre

0-4500 tr/min

W 6V4



La plus rapide du marché

0-6000 tr/min

W 6VM



Spéciale bardage

0-1700 tr/min

27,6 Nm - vis Ø 8 mm

W 8VB2



Visseuse automatique 470 W

Spéciale plaques de plâtre

50 x vis sur bande Ø 4 mm x L. 25-41 mm

4700 tr/min

1,7 Kg

W 4YD



1000 Vis Philips N°2 Ø 3.6 x 25 mm 754601

Vis sur bande 20 rouleaux de 50 vis

Philips N°2	Réf	€HT
Ø 3.6 x 25 mm	754601	13,30
Ø 3.6 x 35 mm	750541	17,50
Ø 3.9 x 25 mm	754611	13,30
Ø 3.9 x 35 mm	754615	17,50
Pozidrive N°2	Réf	€HT
Ø 4 x 30 mm	754623	16,80
Ø 4 x 35 mm	754625	18,90
Ø 4 x 40 mm	750547	23,12

Malaxeur Ø 160 mm 1500 W Démarrage progressif

7 préréglages de vitesses constantes
Molette d'ajustement du variateur
2 vitesses mécaniques
5,3 Kg - L 320 mm - Blocage interrupteur

avec Hélice Ø 160 x 600 mm

UM 16VST



Hélices malaxeur

Dim.	Réf.	€HT
Ø 120 x 600 mm	333603	12,85
Ø 160 x 600 mm	333639	15,42



Scies sauteuses • Scies sabre

MÉTAL & BOIS

Scies sauteuses pendulaires 160 mm • 800 W

Emmanchement rapide • Mouvement orbital réglable • Vitesses variables • 2,5 Kg



HIT-SYSTEM CASE

OFFERT

750049 Set 10 Lames

HitCase - raccord aspirateur

CJ 160V Poignée étrier
ou
CJ 160VA Poignée champignon



Scies sauteuses pendulaires 110 mm - 720 W

Eclairage LED - 2,2 Kg

raccord aspirateur
CJ 110MV Poignée étrier
ou
CJ 110MVA Poignée champignon




Scie sauteuse pendulaire

90 mm - 705 W

2,2 Kg

CJ 90VST

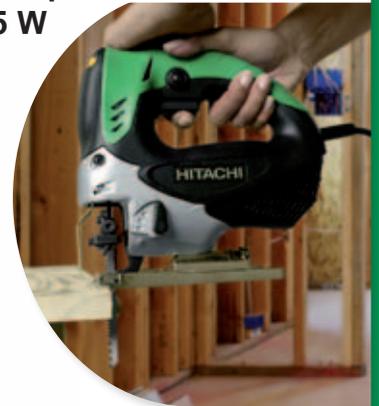

Scie sabre pendulaire 300 mm - 1150 W

ANTI-VIBRATION - Confort & performance

Emmanchement rapide

Sélecteur de vitesses + Inter à variateur de vitesses - 4,4 Kg

CR 13VBV **OFFERT**

752049 Set 12 Lames



Scie sabre 300 mm - 1010 W

Emmanchement rapide - Inter à variateur de vitesses - 3,3 Kg

CR 13V2



Assortiments lames pour scies sabre & scies sauteuses

Pack 12 lames scie sabre 752049

Détail assortiment réf.752049				
Qté/Réf.	Coupe	Type	Long T.	Pas
1 x 752014	Métal	BiM	225 mm	1,4 mm
1 x 752016	Métal	BiM	150 mm	1,8 mm
1 x 752019	Métal	BiM	200 mm	1,8-2,6 mm
2 x 752017	Métal	BiM	225 mm	1,8 mm
2 x 752018	Métal	BiM	150 mm	progressif
1 x 752030	Bois	HCS	150 mm	4,3 mm
2 x 752033	Bois	HCS	200 mm	progressif
2 x 752024	Métal + Bois	BiM	200 mm	progressif



Pack 10 lames scie sauteuse 750049

Détail assortiment réf.750049				
Qté/Réf.	Coupe	Type	L. UT	Pas
1 x 752019	Bois	HCS	75 mm	2,5 mm
2 x 750021	Bois	HCS	75 mm	3 mm
1 x 750036	Bois	HCS	54 mm	1,4 mm
2 x 750043	Bois	HCS	75 mm	progressif
2 x 750044	Bois	HCS	75 mm	2,7 mm
2 x 750038	Métal	HSS	65 mm	1-3 mm



BiM bimétal
HCS base acier au carbone
HSS acier trempé



Ø 255 mm - 1520 W - 59 mm

Tête inclinable 45° G
Plateau pivotant 0-52° D/G
lame carbure bois

C 10FCE2

Avec faisceau laser
C 10FCH2



Ø 305 mm 1520 W - 61,5 mm

Guide de coupe par faisceau laser

Indicateur d'angle digital

Tête inclinable 45° G
Plateau pivotant 0-52° D/G

lame carbure bois
C 12LCH



Radiale Ø 216 mm - 1050 W - 65 mm

Tête inclinable 48° G/5° D
Plateau pivotant 0-55° G/ 0-57° D
lame carbure bois

C 8FSE

OFFERT + 2ème lame


752447 lame carbure Ø 216 bois 36 dents

Avec faisceau laser
+ Eclairage table par LED

C 8FSHE

OFFERT + 2ème lame

752447 lame carbure Ø 216 bois 36 dents

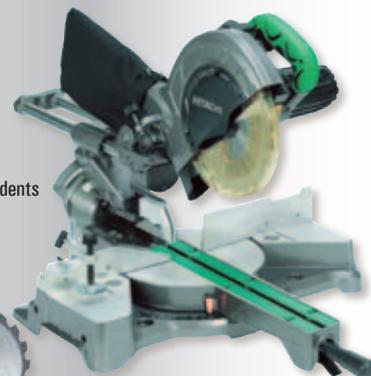

Radiale Ø 305 mm 1520 W - 105 mm

Guide de coupe par faisceau laser

Tête inclinable 45° D/G
Plateau pivotant 0-45° G/ 0-57° D
lame carbure bois

C 12RSH

Faisceau laser + Indicateur d'angle digital
C 12LSH



Capacités de coupe (en mm)	C 10FCE2/CH2	C 12LCH	C 8FSE/ C 8FSHE	C 12LSH / C 12RSH
coupe droite 90°	59 x 144	61,5 x 200	65 x 312	105 x 312 / 118 x 260
coupe d'onglet 45°	59 x 102	61,5 x 140	65 x 220	105 x 220 / 118 x 180
coupe biseautée droite 90° + biseau 45°	41 x 144	40 x 200	45 x 312 / 65 x 312	68 x 312 / 73 x 260
coupe combinée onglet 45° + biseau 45°	41 x 102	40 x 140	45 x 220 / 60 x 220	68 x 220 / 73 x 180

Scie à coupe d'onglet + table supérieure 100 mm 1500 W - lame Ø 305 mm

2 outils en 1 = scie sur table + scie à coupe d'onglet

Moteur à induction

Coupe sans étincelle - Longévité accrue du moteur avec moins d'entretien
Plus de puissance restituée - Plus silencieuse - Polyvalente bois, alu, PVC

lame carbure bois
C 12YA



Droite à 90°	Onglet G / D 45°	Biseauté gauche 45°	Combinée G / D 45°	table
155 x 100 mm	105 x 100 mm	155 x 65 mm	45 x 70 mm	54 mm

Supports stationnaires pour scies à coupe d'onglet
en aluminium

Tous modèles SAUF C10FCE2 - C10FCH2
Supporte jusqu'à 180 Kg - L. max 3,75m
UU 3750



Tous modèles SAUF C12LCH/LSH/RSH/YA
Supporte jusqu'à 225 Kg
fermé H 90 x L.140 cm - 18 Kg
712600



Scies circulaires



Ø 165 mm 1100 W - 55 mm

Interrupteur de sécurité
Couteau diviseur

lame carbure
C 6U2



Ø 190 mm 1200 W - 66 mm

Interrupteur de sécurité - Couteau diviseur

lame carbure
C 7U2

OFFERT + 2ème lame

Avec frein électrique = sécurité
752436 lame carbure Ø 190 bois 18 dts

lame carbure
C 7BU2K

OFFERT + 2ème lame

752436 lame carbure Ø 190 bois 18 dts

Ø 235 mm 2000 W - 86 mm

Interrupteur de sécurité - Couteau diviseur

lame carbure
C 9U2

Avec frein électrique = sécurité

lame carbure
C 9BU2

OFFERT + 2ème lame

752456 Lame carbure Ø 235 bois 18 dts



Ø 165 mm 1050 W - 66 mm

Moteur Induction Brushless



Grande capacité de coupe 66 mm !

Interrupteur de sécurité - Couteau diviseur

Mode silencieux

Top légèreté : 2,7 Kg

lame carbure

C 6MEY



NOUVEAUTÉ

Rail de guidage

UNIQUEMENT pour : C6U2 - C7U2 - C7BU2K
Adaptateur + règle de coupe 140 x 20 cm

RAILADAPT



Lames scies circulaires à pastilles cabure

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.
Lames Ø 165 mm (C6U2 - C 18DL)				
30	18	2,6	1,6	752416
30	36	2,6	1,6	752417
30	48	2,6	1,6	752418
Lames Ø 185 mm (C7U2-C7BU2)				
30	18	2,6	1,6	752431
30	36	2,6	1,6	752432
30	48	2,6	1,6	752433
Lames Ø 190 mm alésage 30 mm C7U2-C7BU2				
30	18	2,2	1,6	752436
Lames Ø 335 mm alésage 30 mm C 13U				
30	40	2,8	1,8	752477

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.
Lames Ø 190 mm alésage 20 mm C 7BUY				
20	18	2,6	1,6	752483
20	36	2,6	1,6	752484
20	48	2,6	1,6	752485
Lames Ø 235 mm C9U2 - C 9BU2				
30	18	2,6	1,6	752456
30	24	2,6	1,6	752455
30	36	2,6	1,6	752457
30	60	2,6	1,6	752458
Lame Ø 235 mm denture négative pour alu				
30	64	2,4	1,8	752459

Lames scies à coupe d'onglet à pastilles cabure

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.
Ø 255 mm C10FCE2/FCH2				
30	24	2,5	1,8	752466
30	48	2,5	1,8	752467
30	60	2,5	1,8	752468
LAMES Ø 255 mm dts nég. pour Aluminium				
30	60	2,8	2,2	752469
30	80	2,8	2,2	752470

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.
Ø 305 mm C12YA - C12FCH/LCH - C 12RSH/LSH				
30	24	2,8	1,8	752486
30	40	2,8	1,8	752487
30	60	2,8	1,8	752488
LAMES Ø 305 mm dts nég. pour Aluminium				
30	96	2,8	2,2	752489

Rabot 82 mm 620 W

Montage rapide des fers

Feuillure 9 mm - 2,5 Kg

**Fers carbure
P 20SF**

OFFERT

750470 Fers carbure



Rabot 82 mm 720 W

Polyvalent, montage rapide des fers

Feuillure 25 mm - 3 Kg

**Fers carbure
P 20SA2**

OFFERT

750470 Fers carbure



Ponceuse à bande 76 x 533 mm 1020 W

Vitesses variables 250-450 m/min

SB 8V2



Ponceuses à bande 100 x 610 mm 1020 W

420 m/min

SB 10S2

Vitesses variables

240-420 m/min

SB 10V2



Ponceuse excentrique 230 W Ø 125 mm

Finition remarquable

Mouvement orbital

Vitesses variables

SV 13YA

OFFERT

753103 10 abrasifs gr.80



Ponceuse de finition 200 W 110 x 100 mm

La cale à poncer

Mouvement orbital

SV 12SG

753040 Mix 15 abrasifs gr.60/80/120



Ponceuse de finition 200 W 110 x 100 + delta 96 mm

Idéale pour les angles

Mouvement orbital

SV 12SH

OFFERT

753450 Mix 45 abrasifs gr.60/80/120



Défonceuse 8 mm - 1150 W

Vitesses variables

Descente jusqu'à 60 mm

**Guide parallèle
raccord aspirateur
M 8V2**

OFFERT

500507 Assortiment 12 fraises carbure



Défonceuse 12 mm - 2000 W

Réglage micrométrique

de la profondeur

Vitesses variables

Descente jusqu'à 65 mm

**Guide parallèle
raccord aspirateur
M 12V2**

OFFERT

500507 Assortiment 12 fraises carbure



Coups de NOUVEAUTÉS

3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

Perceuses - Visseuses Li-ion 5.0Ah + Induction Brushless

**BRUSH
LESS
MOTOR**

5.0Ah
SLIDE BATTERY
Li-ion

Couple le PLUS PUISSANT : 14,4 V → 110 Nm • 18 V → 136 Nm

5.0 Ah + Induction = Le TOP de l'Autonomie !



Réversibles • Vitesses variables • Mandrin auto. acier 13 mm à blocage
Couple réglable / 22 pos. • Indicateur de charge • Eclairage LED
Poignée auxiliaire rallongée pour plus de sécurité

HITCASE 2 Batteries 5.0 Ah • Chargeur

DS 14DBL2 5A → 14,4V - 110 Nm

DS 18DBL2 5A → 18V - 136 Nm

DV 18DBL2 5A → 18V - 136 Nm + Percussion

➔ **Nouvelle fonction de sécurité :**

RFC [Reactive Force Control]*

*contrôle de la force de réaction

Elimine tout danger dû au couple surpuissant

OFFERT



Set vissage / perçage 50 pièces

750365 : 40 embouts + Porte embout
+ 8 Forêt emm. 6 pans 1/4" + 1 fraise

CARACTÉRISTIQUES	DS 14DBL2 5A	DS 18DBL2 5A	DV 18DBL2 5A
Puissance	14,4 V - 5.0 Ah	18 V - 5.0 Ah	18 V - 5.0 Ah
Vitesses à vide Basses / Hautes	0-400 / 0-1800 tr/min	0-500 / 0-2100 tr/min	0-500 / 0-2100 tr/min
Frappe	-	-	0-31 500 cps/min
Capacité acier / bois / brique	13 / 65 mm / -	13 / 76 mm / -	13 / 76 / 16 mm
Capacité vis mécanique	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
Capacité vis bois	Ø 8 x 100 mm	Ø 10 x 90 mm	Ø 10 x 90 mm
Couple de serrage réglable	2.0 - 8.0 Nm	2.0 - 8.0 Nm	2.0 - 8.0 Nm
Couple pos. perçage	souple 40 - extrême 110 Nm	souple 60 - extrême 136 Nm	souple 60- extrême 136 Nm
Poids avec Batterie 5.0Ah	2,1 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg
Dimensions L x H	204 x 257 mm	204 x 257 mm	204 x 257 mm

Set vissage 32 pièces

30 embouts + Porte embout Emm. 1/4"
+ adaptateur HEX→Carré
4 x PH • 4 x PZ • 4 x HEX •
7 x Torx • 7 x Torx troués • 4 x plats
750363



Set vissage 61 pièces

60 embouts + Porte embout magnétique Emm. 1/4"
7 x PH1 • 7 x PH3 • 7 x PZ1 • 7 x PZ3 • 16 x PH2 • 16 x PZ2
752399



Set vissage / perçage 50 pièces

40 embouts + Porte embout Emm. 1/4"
6 x PH • 6 x PZ • 5 x HEX • 13 x Torx •
6 x Torx troués • 4 x plats
8 Forêt emm. 6 pans 1/4" • 1 x fraise
750365



Set vissage / boulonnage 24 pièces

15 embouts + Porte embout Emm. 1/4"
6 douilles + 1 adaptateur HEX→Carré
+ 1 Clé à cliquet
750362



Set vissage / boulonnage 41 pièces

28 embouts + Porte embout Emm. 1/4"
10 douilles à choc +
+ 1 adaptateur HEX→Carré
+ 1 adaptateur Carré→HEX
752500



Mètre ruban automatique 5 m

Blocage - l 19 mm
protection caoutchoutée
750421



Set vissage / boulonnage 60 pièces

Porte-embout magnétique Emm. 1/4" + 4 embouts •
allonge adaptateur • assortiment 18 douilles •
clé à cliquet • tournevis • clé Allen
751057



Set vissage / perçage 112 pièces

Forets & mèches Emm. cylindrique : 13 acier • 13 bois •
3 Forets à lamer bois • 6 Mèches béton
4 Guides vis • Fraise à lamer •
20 x embouts 50 mm • 30 x embouts 25 mm •
Porte emb.magnétique Emm. 1/4"
18 douilles • Adaptateur rapide •
Rallonge flexible 150 mm •
Tournevis à cliquet 1/4"

705315M



Coffret 10 douilles à choc

L. 38 mm Ø 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm
751879



Coffre 67 pièces

+ Emplacement pour perceuse / visseuse
Porte-Embout emm. 1/4" • 15 x embouts • 14 x douilles
Forets & mèches Emm. cylindrique : 12 acier • 13 bois •
5 Forets à lamer bois • 5 Mèches béton
POWERBOX



Coups de ♥

Ensemble Perfo + Meuleuse Ø 125 mm

Perforateur 26 mm SDS + 830 W - 3,2 Joules - 2,8 Kg

2 Modes  



DH 26PB



Meuleuse Ø 125 mm - 730 W

G 13SR3**

89-€HT*

XXDH26PBG13SR3



Ensemble Perfo-burineur + Meuleuse Ø 125 mm

Perfo-Burineur 26 mm SDS + 830 W - 3,2 Joules - 2,8 Kg

3 Modes "Multi-fonctions"   



DH 26PC



Meuleuse Ø 125 mm - 1300 W

G 13SB3LA**

129-€HT*

XXDH26PCG13SB3



Piqueur + Meuleuse OFFERTE !

Piqueur SDS MAX - 930 W - 10 Joules

4,9 Kg

 1 pic

OFFERTE

H 41MB



OFFERT

Pic + Plat 400 mm 750991 + 750994

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W - G23SW2



Piqueur + Perfo-burineur

Piqueur SDS MAX - 1350 W - 26 Joules

10,5 Kg - H 60MC

 1 pic

OFFERT

Pic + Plat 400 mm 750991 + 750994

XXH60DH26SD15




Perfo-burineur 26 mm SDS+ 830 W - 3,2 Joules - 2,8 Kg

3 Modes "Multi-fonctions"   

Réversible



DH 26PC

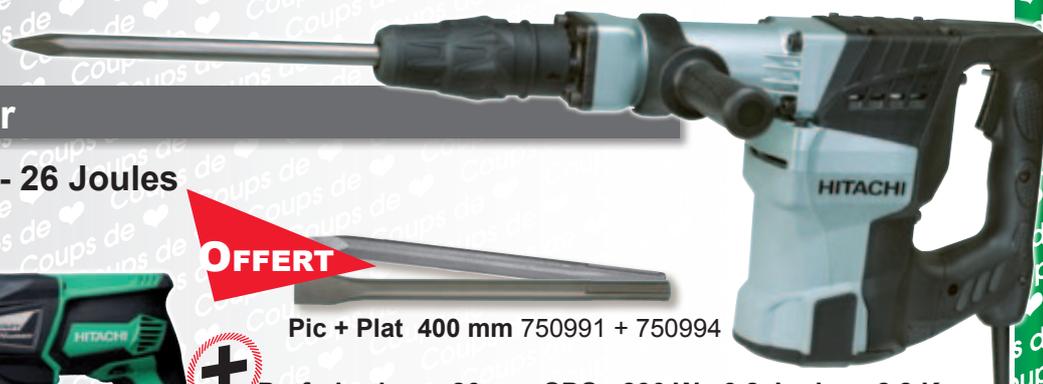

Batteries Li-ion 5.0 Ah

SLIDE BATTERY
Li-ion

5.0Ah

Kit batterie 18 V + Chargeur ventilé

BSL 1850 - 335790 + UC 18YFSL



xxUCFBSL1850

Kit 2 batteries 18 V

BSL 1850 - 335790



xxBSL1850X2

Batterie 14,4 V

BSL 1450
335786



Batteries
Compatibles

Batteries 5.0Ah ▶ 3 ANS GARANTIE

Kit Agrafeuse de finition - 18 V - 2 Ah Li-ion + 4800 agrafes Dos 12 mm x H 10 mm

SLIDE BATTERY
Li-ion

Maniable, compacte & légère 1,5 Kg

Agrafes L. 6-13 mm x l. 13 mm - fil Ø 0,5 - 0,7 mm
Interrupteur coup par coup ou rafale
Capacité magasin 150 agrafes - Autonomie 4000 tirs/charge

 **2 Batteries - Chargeur**

Kit N18DSL + 750668



Batteries
Compatibles



Agrafes de finition

Dimensions DOS x L x Ø Fil	Type	Réf.	qté bte	€ HT
12,8 x 6 x 0,7 mm	Galva	750667	4 800	9,35
12,8 x 10 x 0,7 mm	Galva	750668	4 800	10,40
12,8 x 13 x 0,7 mm	Galva	750669	4 800	13,55



Lampe LED & Néon

pour toutes batteries glissière
14,4 & 18 V de 1,2 à 5.0Ah

Autonomie jusqu'à 18 h avec 18 V - 2.5 Ah

Sans batterie, ni chargeur

UB 18DJL



Batteries
Compatibles

Radio de chantier

Tous types de batteries*

9,6 V à 18 V* - 1,4 Ah à 3,3 Ah

ou alimentation secteur

*Li-ion Insert & glissière

14,4 & 18V SAUF 10,8 V

Connexion MP3

Sans batterie, ni chargeur

UR 18DSL L4



Projecteur 36 LED

Pour toutes batteries à glissière
14,4 & 18 V de 1,2 à 5.0Ah

36 LED blanches jusqu'à 250 lux à 1 m

Autonomie jusqu'à 11,5 heures

Sans batterie, ni chargeur

UB 18DGL



Batteries
Compatibles

Décapeur thermique 2000 W

Refroidissement RAPIDE "Performant & Efficace"

Coffret - 5 accessoires

RH 600T



Aspirateurs 1140 W • Eau et poussières

15 litres

Eau : 12 litres

4 roulettes - 7,8 kg

RP 150YB

25 litres Cuve Inox

Eau : 22 litres

4 roulettes - 9,4 kg

RP 250YE

35 litres Cuve Inox

Eau : 30 litres

5 roulettes - 9,7 kg

RP 350YE



Raccord machine jusqu'à 2400 W - Débit d'air 3.5 m³/min - Dépression max. 22 kPa

Flexible 3,20 m - Ø 38 mm - 2 roulettes frein - câble d'alimentation 8 m

10 Accessoires standards + filtre tissu

Jardin Li-ion 36 V

SLIDE BATTERY
Li-ion

36V!



Autonomie - 0% émission de Co² - Entretien minimum - Silencieuses - Légères

Batterie à dos 36 V 21 Ah - 750 Wh
10 FOIS PLUS d'AUTONOMIE → Vous chargez la nuit & travaillez le jour !
100 % compatible gamme 36V Hitachi dont DH 36DAL



BL36200
renseignements chez votre Distributeur



Moteur à disque

Modèles DAL : arbre coulissant

Elagueuse 30 cm	Taille-haie 620 mm	Souffleur	Débroussailluses	Débroussailluses
Ergonomique, compacte & légère Tension de chaîne sans outil Vit. à vide 8,3 m/s 3,6 Kg	Lamier double lames à 3 tranchants écartement dts 35 mm 4 Vitesses 3,2 Kg	Haute performance, moteur sans charbon 4 vitesses + Turbo Débit d'air max 800 m ³ /h 3 Kg	Moteur plat en tête faible vibration - grande efficacité Vit. variables - Ø cpe 310mm L4 : Poignée D / L5 : Guidon U de 4,7 à 5,2 Kg	Avec Arbre coulissant L4 : Poignée D L5 : Guidon U de 4,7 à 5,2 Kg
1700 Coupes	13 heures	4,20 heures	5,5 heures	5,5 heures
CS 36DL L4	CH 36DL L4	RB 36DL L4	CG 36DL L4 OU CG 36DL L5	CG 36DAL L4 OU CG 36DAL L5

Machines livrées **SANS BATTERIE NI CHARGEUR** pour utilisation avec batterie à dos **BL36200**

Elagueuse 36 V - 2 Ah Li-ion - Guide-chaîne 30 cm 12"

Réglage tension de chaîne sans outil

Autonomie 170 coupes - 4,4 Kg

1 Batterie 2 Ah - 1 chargeur

CS 36DL



Elagueuse Guide-chaîne 35 cm - 14" - 34 cc - 1,32 kW

S-Start + pompe d'amorçage = démarrage facile

3,6 Kg

CS 35EH S



Tronçonneuses 2000 W • Guide-chaîne 35 cm & 40 cm

Ergonomiques & puissantes

Réglage tension de chaîne sans outil

5,6 Kg • 5,7 Kg

CS 35Y ▶ Guide-chaîne 35 cm - 14"

CS 40Y ▶ Guide-chaîne 40 cm - 16"



Tronçonneuse Guide-chaîne 35 cm - 14"

32,3 cc - 1,25 kW

Pompe d'amorçage

Starter à retour automatique

3,8 Kg

CS 33EB



Tronçonneuse Guide-chaîne 38 cm - 15"

39,6 cc - 1,8 kW

S-start : Démarrage confortable, sans à-coups

Pompe d'amorçage

Starter à retour automatique

Poignée soft-grip

4,4 Kg

CS 40EA



Tronçonneuses - carter magnésium

Guide-chaîne 38 cm 15" - 38,2 cc - 1,76 kW

Décompresseur intégré : démarrage facilité

4 Kg

CS 38EK



Guide-chaîne 45 cm - 20" - 51,1 cc - 2,5 kW

Décompresseur intégré : démarrage facilité

Pompe d'amorçage

Starter à retour automatique

5,2 Kg

CS 51EAP



Taille-haie 62 cm 21,1 cc - 0,65 kW

Lamier double lames à 3 tranchants

S-Start + pompe d'amorçage

Poignée tournante - Butée de lame

5,2 Kg

CH 22ECP2 62ST



Débroussailleuse 39,1 cc - 1,31 kW

Moteur PureFire II - 7,5 Kg



Équipement complet :

Tête nylon "Tap n'go" + Lame 3 dts + Harnais double

CG 40EAS P



Débroussailleuse à dos sont spécialement conçues pour le travail en pente et les zones difficiles d'accès. Le harnais spécifique garantit un confort optimal

Débroussailleuse à dos 39,8 cc - 1,20 kW

La liaison flexible entre le moteur et le tube :

permet de travailler sur les talus et dans les fossés étroits

10,7 Kg



Lame 3 dts + Harnais de sécurité

CG 40EAF



SLIDE BATTERY
Li-ion

HITACHI

Inspire the Next

4Ah
18V x 2 Batteries

Twin Pack

Réf. TWDSWH184A



Perceuse-Visseuse 18 V 4.0 Ah

92 Nm

Réversible - Vitesses variables
46 Nm - extrême 92 Nm
Capacité acier / bois : 13 / 65 mm
Indicateur de charge - Eclairage LED - 2,1 Kg

Visseuse à choc 18 V 4.0 Ah

Emmanchement 6 pans 1/4"

145 Nm

Réversible - Vitesses variables
Eclairage LED - 1,7 Kg



5.0Ah

x3 Includes

KIT Perceuse-Visseuse + Meuleuse 18 V

Livré en HITCASE - 3 Batteries 5.0Ah - Chargeur ventilé

Perceuse-Visseuse 92 Nm

Réversible - Vitesses variables - 2,1 Kg
DS 18DSDL L4

Meuleuse Ø 125 mm

2 Kg - G18DSL L5



Réf. KC 18DLL

HITACHI 3 ANS DE GARANTIE [1 + 2 ans] sur la majorité de ses produits électroportatifs professionnels.
Incluses **BATTERIES 4.0Ah & 5.0Ah** (exclues meuleuses) Conditions & inscription sur : www.hitachi-powertools.fr
Gamme THERMIQUE garantie 2 ans pour les Particuliers - 1 an pour les Professionnels

3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

Sur l'ensemble de ce document : *DEEE outils électroportatifs : tarif unique 0,17 € HT / 0,21 € TTC EN SUS
Compresseurs 1,25 € HT / 1,50 € TTC EN SUS
Machines, accessoires, cadeaux, dans la limite des stocks disponibles. Hitachi se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits. Photos de présentation non contractuelles. **Machines vendues sans accessoire sauf mention contraire.**

HF INCJM16